



ciężarówka-hakowiec

karta katalogowa



ZAMONTOWANE W MASZYNIE URZĄDZENIE DO WAŻENIA I ZARZĄDZANIA DANYMI

Urządzenie jest idealnie umieszczone w kabinie, aby zapewnić jak najlepszy widok na wyświetlacz i operatywność w wyborze danych, które chce się wprowadzić przed rozpoczęciem załadunku. Obrótowe mocowanie pozwala ukierunkować urządzenie według własnego uznania. Alternatywnie można je ustawić na zewnątrz, w pobliżu elementów sterujących skrzyni ładunkowej, umieścić w stalowym pojemniku, gwarantując tym samym wodoodporność i ochronę przed uderzeniami.



BLOK WAGOWY ZAMONTOWANY NAD RAMĄ

Blok wagowy wykonany z ognia obciążeniowego z przykręconym siłownikiem podnoszącym stanowi idealne rozwiązanie dla instalacji niefabrycznej, proste i szybkie do wykonania przez klienta. Cztery bloki wagowe są przykręcone do ramy podnośnika hakowego umieszczonego w czterech rogach, w ten sposób, gdy kontener jest ładowany na pojazd, można go bardzo nieznacznie podnieść, zważyć i ponownie umieścić na ramie.

Ogromną zaletą tego rozwiązania ważenia jest to, że rama podnośnika hakowego i ciężarówka nie jest naruszona, a ograniczona wysokość pozwala na nieinwazyjny i drogi montaż, ponieważ blok wagowy nie jest montowany bocznie do ramy, ale nad nią. Stopień ochrony ognia obciążeniowego zapewnia pracę w najbardziej ekstremalnych temperaturach i warunkach środowiskowych. Parametry kabla czujnika i jego ochrona zostały dobrane do środowiska roboczego, w którym substancje pochodne oleju lub soli ich nie uszkadzają.

BLOK WAGOWY WBUDOWANY W RAMĘ

Blok wagowy złożony z czujnika tensometrycznego z przykręconym do niego siłownikiem podnoszącym, w przypadku gdy korpus spoczywa na ramie, jest montowany w specjalistycznych warsztatach. Cztery bloki wagowe są umieszczone w czterech rogach, w ten sposób, gdy skrzynia jest ładowana na pojazd, można ją bardzo nieznacznie podnieść, zważyć i ponownie umieścić na ramie. Stopień ochrony ognia obciążeniowego zapewnia pracę w najbardziej ekstremalnych temperaturach i warunkach środowiskowych. Parametry kabla czujnika i jego ochrona zostały dobrane do środowiska roboczego, w którym substancje pochodne oleju lub soli ich nie uszkadzają.

POMPA SIŁOWNIKÓW ODNOSZĄCYCH



Pompa robocza z siłownikiem ze zbiornikiem oleju, jest montowana za pomocą specjalnego wspornika na ramie i pozwala, dzięki sterownikowi, włączać siłowniki do podnoszenia kontenera.

WŁĄCZANIE SIŁOWNIKÓW

Elementy sterujące podnoszeniem i opuszczaniem siłownika, do użycia, gdy kontener spoczywa na ramie, celem wykrycia jego ciężaru. Dodatkowy przycisk pozwala na wyłączenie indukcyjnego czujnika bezpieczeństwa, co pozwala uniknąć obciążania siłowników podnoszących, jeśli nadwozie jest przymocowane do ramy na czas transportu.

specyfikacje

zasilanie	9÷36Vdc
temperatura robocza	-40÷+80°C
odporność na uderzenia	40G
stopień ochrony terminala / czujników	IP54/IP67
wymiary	140x204x67
wyświetlacz	kolorowy HD
ładowność max (kg)	40000
błąd pomiarowy	0,5%
legalizowana do handlu	nie

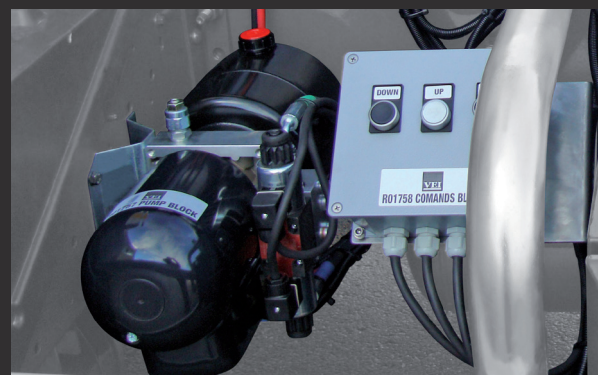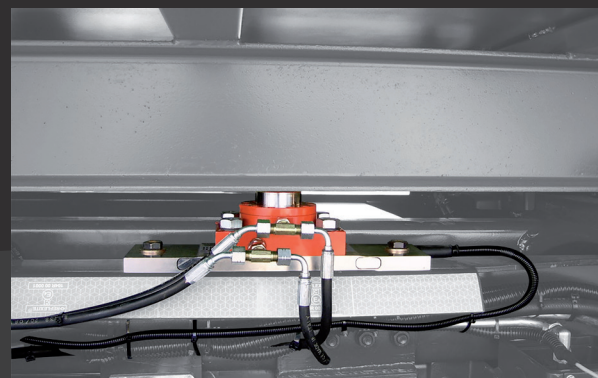

zarządzanie danymi

materiały	300
klienci	1200
miejsca docelowe	1000
numer kontenera	1200
przyjmowanie zamówień	tak
połączenie z chmurą	USB-wireless
odczyt pliku z ważeniami (.csv)	tak

